
# Schubstangen-Spanner

für Druckspannung





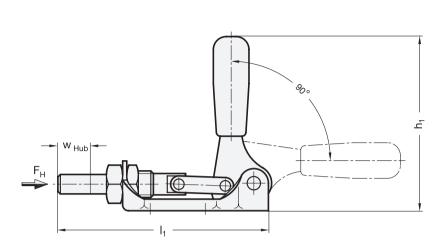

Form

AS Grundkörper Stahlblech

Größe	F <sub>H</sub> in N Haltekraft	а	b	d <sub>1</sub>	$d_2$	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ≈	h <sub>2</sub>	I₁≈
120	3600	17	48	12	M 6	5,5	111	31	130
300	7200	20	58	14	M 8	6,5	140	36	167

Größe	l <sub>2</sub> ≈	I <sub>3</sub> ≈	I <sub>4</sub> ≈	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	sw	t	<b>W</b> Hub
120	121	40	30	34	30	17	24	12	20
300	155	57	45	50	34	18	27	16	33

## Ausführung

- Stahlblech-Teile Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
- Schubstange Stahl St 37 verzinkt, blau passiviert
- Führungsbuchse Messing verzinkt, blau passiviert
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- RoHS-konform

### Zubehör

• Andrückschrauben → Seite 858 ff.

#### Hinweis

### siehe auch...

• Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Seite 780

Bestellbeispiel 2	1	Größe
GN 841-120-AS	2	Form



