


**CITSA**VIA TRAJANA 50-56
08020 BARCELONA
(SPAIN)**samiflex****Instrucciones de funcionamiento / Montaje
Acoplamiento Tipo A y C****CIT**

Hoja: 6 de 14

Edición: 1


Componentes del acoplamiento Samiflex tipo C con espaciador.

Componente	Cantidad	Designación
1	1	Mangón
2	1	Mangon Brida
3	1	Espaciador
4	1	Elemento Elástico
5	1	Aro
6	2	Esparrago fijación
7	6-8	Tornillos fijación
8	2	Prisioneros

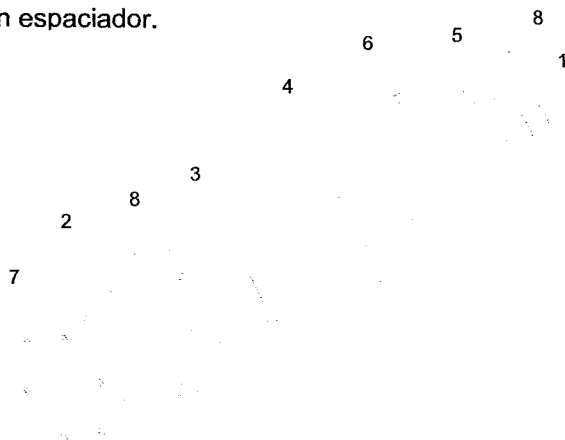

Componentes del acoplamiento Samiflex tipo A con taper lock.

Componente	Cantidad	Designación
1	2	Mangón TB / TBI
2	1	Elemento Elástico
3	1	Aro
4	2	Esparrago fijación
5	2	Taper lock
6	4	Tornillos fijación

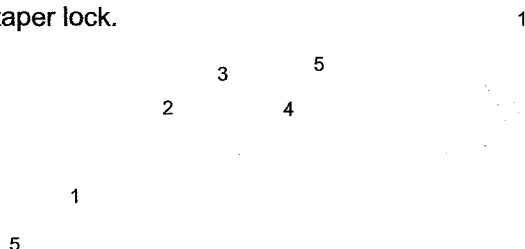

Elementos elásticos / Material : Poliuretano

CALIDAD	REF.	DUREZA	COLOR	TEMP. TRABAJO
ESTÁNDAR	STD	80 SHORE A	CLARO	- 40 / 80° C
		90 SHORE A	AZUL	
		95 SHORE A	AMARILLO	
ALTA TEMP.	HT	95 SHORE A	NARANJA	- 40 / 140° C
ALTA PRESTACION	HD	97 SHORE A	OCRE	- 40 / 80° C
	HDT	97 SHORE A	ROJO	- 40 / 140° C
	HR	65 SHORE D	VERDE	- 40 / 140° C




TABLA 4

TIPO	A00	A0	A1	A2	A3	A4	A45	A5	A55	A6	A7	A8	A9	A10	A11
D mm.	22	32	40	48	58.5	76	94	106.5	119	127	162	194	233	275	248

Aros

TIPO	A00	A0	A1	A2	A3	A4	A45	A5	A55	A6	A7	A8	A9	A10	A11
ACERO	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLIAMIDA	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Material suministrado por defecto

▲ Material suministrado bajo pedido

- No disponible