

JP-800.50 1/2", 50 l/min

► Polypropylen

► PVDF

► Aluminium

► Edelstahl/Stainless Steel



Standard:

II 3/3 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 2)

Conduct:

II 2/2 GD c IIB T135 °C (Ex Zone 1)

Technische Daten

Technical data

Druck-/Sauganschluss	Delivery/suction connection	G 1/2"
Luftanschluss	Air connection	G 3/8"
Max. Saughöhe trocken *	Max. dry suction lift *	5 m
Max. Förderleistung *	Max. flow rate *	50 l/min
Max. Förderhöhe *	Max. head *	70 m
Feststoffe	Solids	Ø max. 4 mm
Max. Betriebsdruck	Max. air supply pressure	7 bar
Werkstoff	Construction material	PP/PVDF/Alu/Edelstahl (SS)
Gewicht	Net weight	3,6/4,2/4,0/6,5 kg



*Abhängig von den Werkstoffen - *Depending on construction materials

Alle Gewinde sind Innengewinde - All threads are female threads

Alle genannten Werte sind unverbindliche Richtwerte - All values shown are approximate and not binding

Abmessungen - Dimensions

PP/PVDF

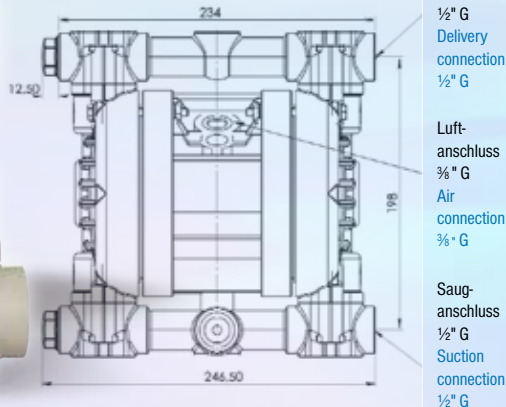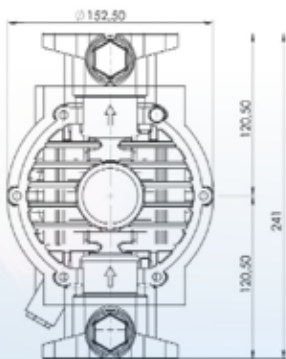


Druck-
anschluss
1/2" G
Delivery
connection
1/2" G

Luft-
anschluss
3/8" G
Air
connection
3/8" G

Saug-
anschluss
1/2" G
Suction
connection
1/2" G

Temperaturen /Temperatures PP 65 °C; PVDF, Alu, SS 95 °C

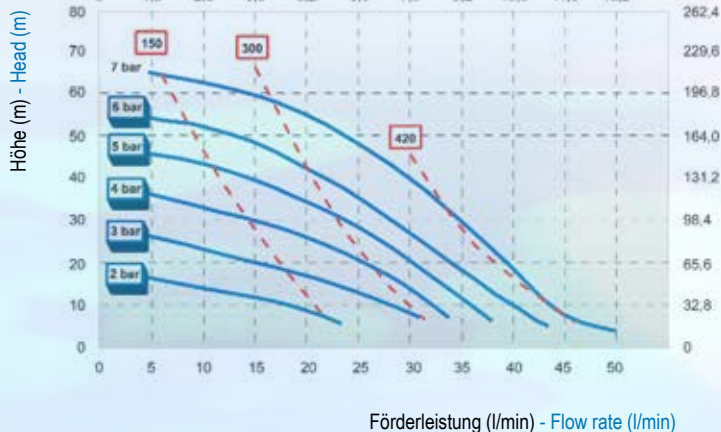

Leistungskurve - Performance curve

— Betriebsdruck - Air supply pressure
— Luftverbrauch NI/min - Air consumption NI/min