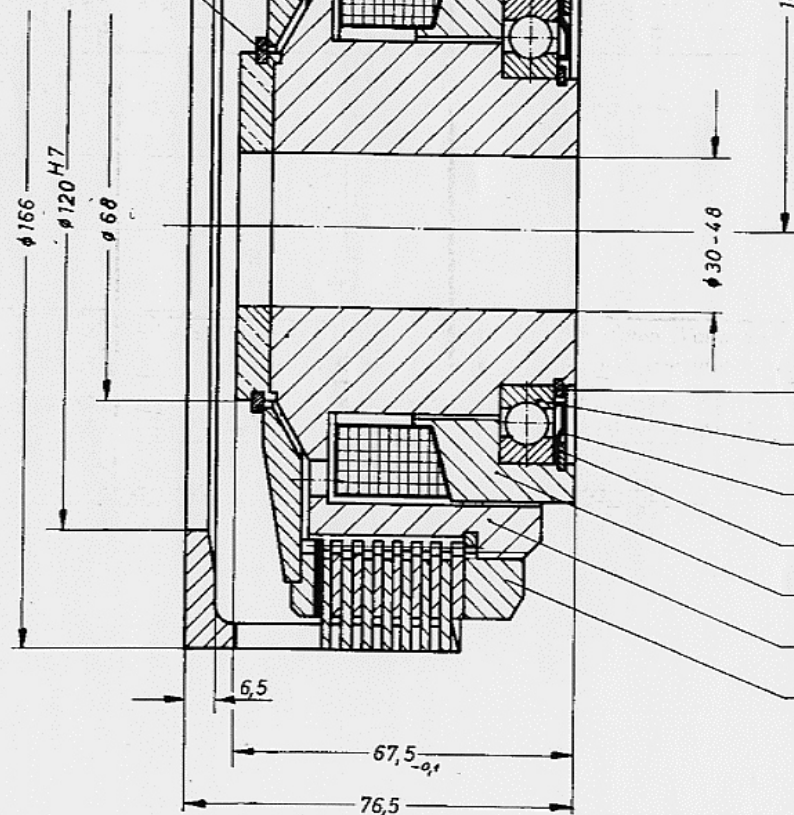


600.280.00.07-4

600.280.06.17-4

600.280.09.14-4

603.285.00.70-4

Sicherungsring @
DIN 471-68x2,5

SW 60

16 012 DIN 625

Nilos - Ring 16 012 JV


SB 95

521.22 - 11.001

604.285.30.70-4

603.281.00.72-4

Paßfedernut n. DIN 6885 Bl. 1

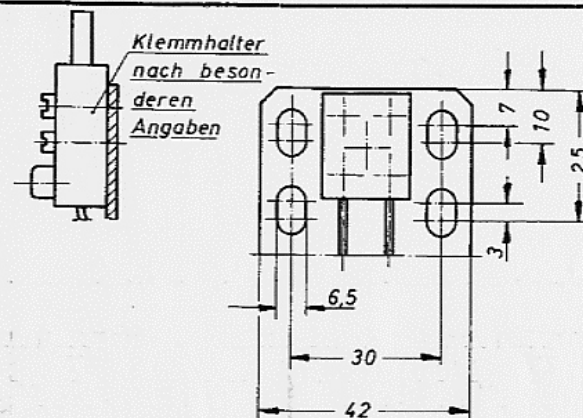

Spulendaten (Varianten) bezogen auf Temperatur 20°C		
Spannung U_{Nenn} (V)	Widerstand R_{Nenn} (Ω)	Leistung P (W)
12	2,7	53
24	9,5	61
48	40,3	57
90	120	67,5

Änderungen: © 1x H3198/02.10.87 LS			
Gezeichnet	Datum	Name	MASCHINENFABRIK MÖNNINGHOFF BOCHUM
Geprüft	2.9.75	Ribby	
Normgeprüft			
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168-8 mittel			schleifringlose Elektromagnet - Lamellenkupplung
Werkstoff:	Maßstab:	Zeichnungs-Nr.:	Type:
	1:1	521.22 - 01.012	ELSa 20.04
ISA Passung	Abmaße	Ersatz für:	Ersetzt durch: