
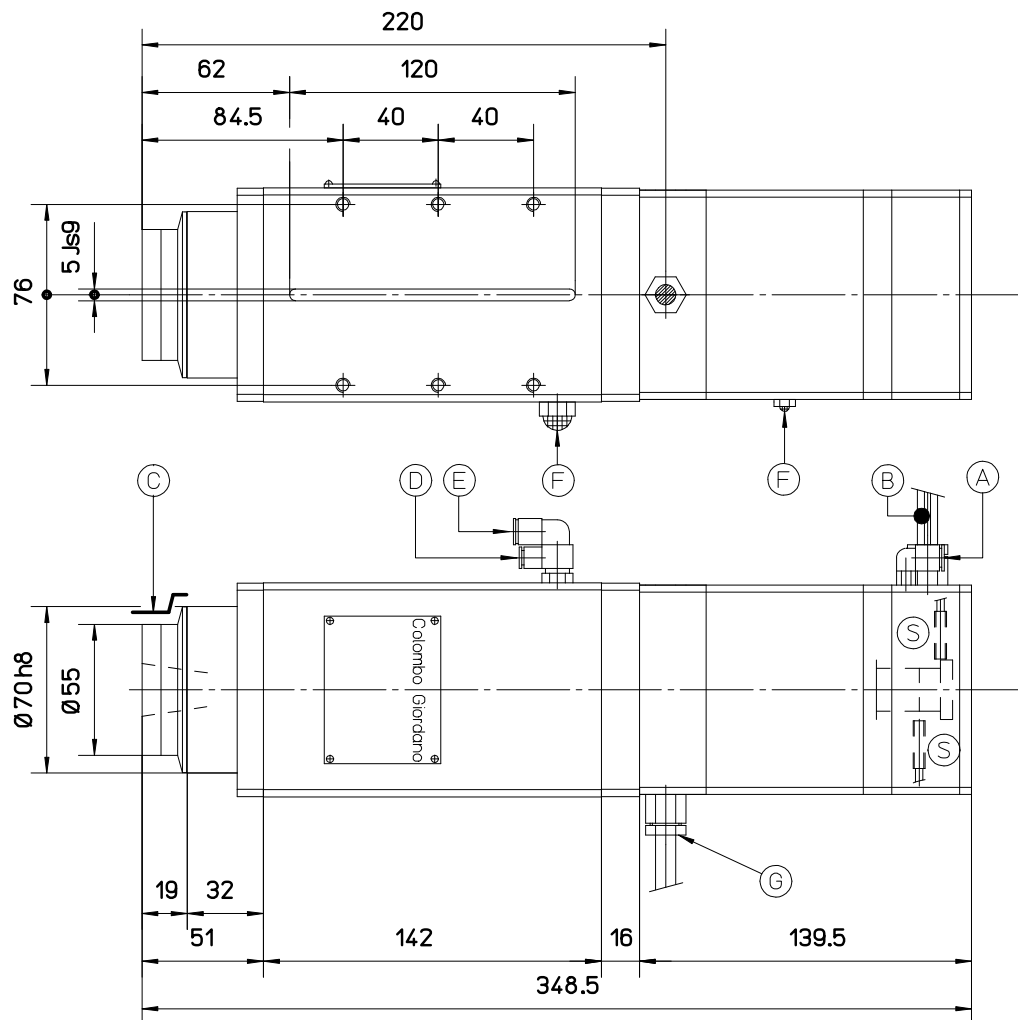


(A) Entrata pneumatica per blocco e sblocco 7 Bar
Pneumatic entry for clamping and unclamping 7 Bar

(B) Cavetti per sensori mt.2
Sensors cables mt.2

(C) Parte rotante
Rotary part

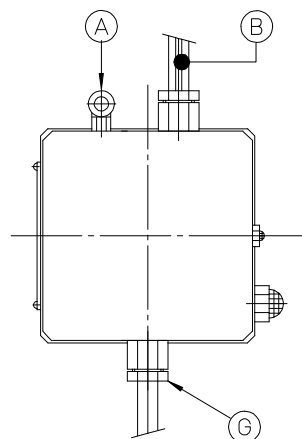


(D) Entrata aria compressa per tenuta 2.5 Bar
Compressed air entry for seal 2.5 Bar

(E) Entrata aria compressa per raffreddamento 2.5 Bar
Compressed air entry for cooling 2.5 Bar

(F) Scarico aria compressa
Compressed air outlet

(G) Cavo elettrico mt.1.5
Electrical cable mt.1.5

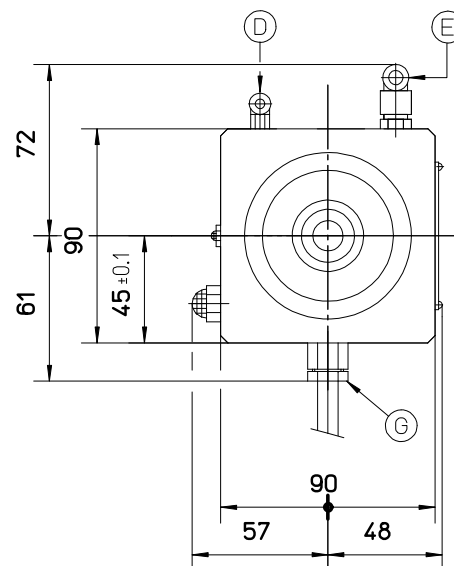

(S) Sensore per sicurezza elettronica
Sensor for electronic safety

Carico molle daN 130
Springs load daN 130

Elettromandrino con comando pneumatico e raffreddamento ad aria compressa
Electric spindle with pneumatic control and compressed air cooling

Portautensile con cono 7/24, Ø max 22.225 a nostro disegno
Tool Holder with taper 7/24, Ø max 22.225 at our drawing

Bullone d'aggancio a nostro disegno
Retention bolt at our drawing

Coppia di cuscinetti anteriori e posteriori con contatto obliquo
Pair of front and rear angular contact bearings

230	3	400/666	24000/40000	8	2
V	HP	HZ	Giri/min rpm upm	A	Poli
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno. E' vietata qualsiasi riproduzione senza nostra autorizzazione. The copyright of this drawing is ours; no copies thereof can be done without our prior approval. Gesetzmässig ist das Eigentum dieser Zeichnung für uns vorbehalten; Kopien davon darf man nur mit unserer Genehmigung erfolgen.					
 CARATE BRIANZA (MI) ITALY			ELETTROMANDRINO ELECTRIC SPINDLE RC 73/2225 FP1 ISO20 CR PD SF ELEKTROSPINDEL Codice-Code:325 DIMENSIONI ESTERNE OVERALL DIMENSION AusmaBe		
DATA, DATE, Datum	DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	DISEGNO, DRAWING, Zeichnung No.	REV. N°.
20Giugno00	2	1	3	G20058_IN	