

A240 Serisi NAMUR Tip 3/2 - 5/2 Tek Bobinli Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)

A240 Serisi yön denetim valfleri, NAMUR bağlantı standartları ve kolay değiştirilebilir 3/2 - 5/2 konumlu yapıları ile tek etkili (3/2 tip) veya çift etkili (5/2 tip) pnömatrik aktüatörlerde direkt montajlı kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler;

- * NAMUR Tip Direkt Aktüatör Üzerine Montaj Özelliği
- * Arka O-Ring Yönü Değiştirilerek 3/2 ve 5/2 Tip Çalışabilme Özelliği
- * Metal Kilitlenebilir Manuel Kontrol Vidası
- * Standart IP65 Koruma Sınıfı

Teknik Veriler


Ürün Kodu	A240-E	A240-B	A240-A	A240-C	A240-D
Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	3 - 8 bar				
Koruma Sınıfı	IP65				
Çalışma Sıcaklığı	-20° C ~ + 80° C				
Geçiş Debisi	720 Lt/dak				

Yön Denetim Valfi Yedek Parça Listesi


Model	Açıklama
A240PB	9mm Bobin, IP65
A240PBX	9mm Bobin, Exproof
A240SP	Bobin Soketi Standart Tip
A240SPL	Bobin Soketi Ledli




NAMUR Tip Solenoid Valf




5/2 Tip Ayarlı Solenoid Valf



3/2 Tip Ayarlı Solenoid Valf




A240 SP

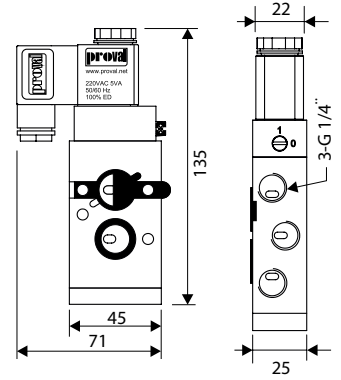

A240X Serisi Tehlikeli Bölge NAMUR Tip 3/2 - 5/2 Tek Bobinli Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)

A240X Serisi yön denetim valfleri, NAMUR bağlantı standartları ve kolay değiştirilebilir 3/2 - 5/2 konumlu yapıları, Ex ia / Ex m koruma sınıfı bobinleri ile parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda tek etkili (3/2 tip) veya çift etkili (5/2 tip) pnömatrik aktüatörlerde direkt montajlı kullanıma uygundur.

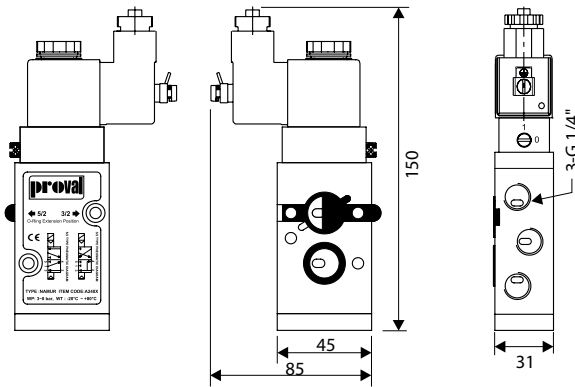

Kendinden Güvenli (Intrinsically Safe) Bobinli Valf, Ex ia IIB T6



İzole Bobinli Valf, EEx m II T5



A240PBXBIA



A240PBXBM

Ürün Kodu	A240X-BIA	A240X-BM	A240X-CM	A240X-DM
Bobin Voltajı	24 VDC	24 VDC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	Ex ia IIB T6 Ga	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb / Ex II 2D Ex tb IIIC T95		
Hava Giriş	G 1/4"			
Çalışma Basıncı	3 - 8 bar			
Koruma Sınıfı	IP65			
Çalışma Sıcaklığı	-20° C ~ + 80° C			
Geçiş Debisi	720 Lt/dak			