

Combinati per Compressori


Combined for Compressors



ENMEGI



CC01 (4-7.5 Kw)

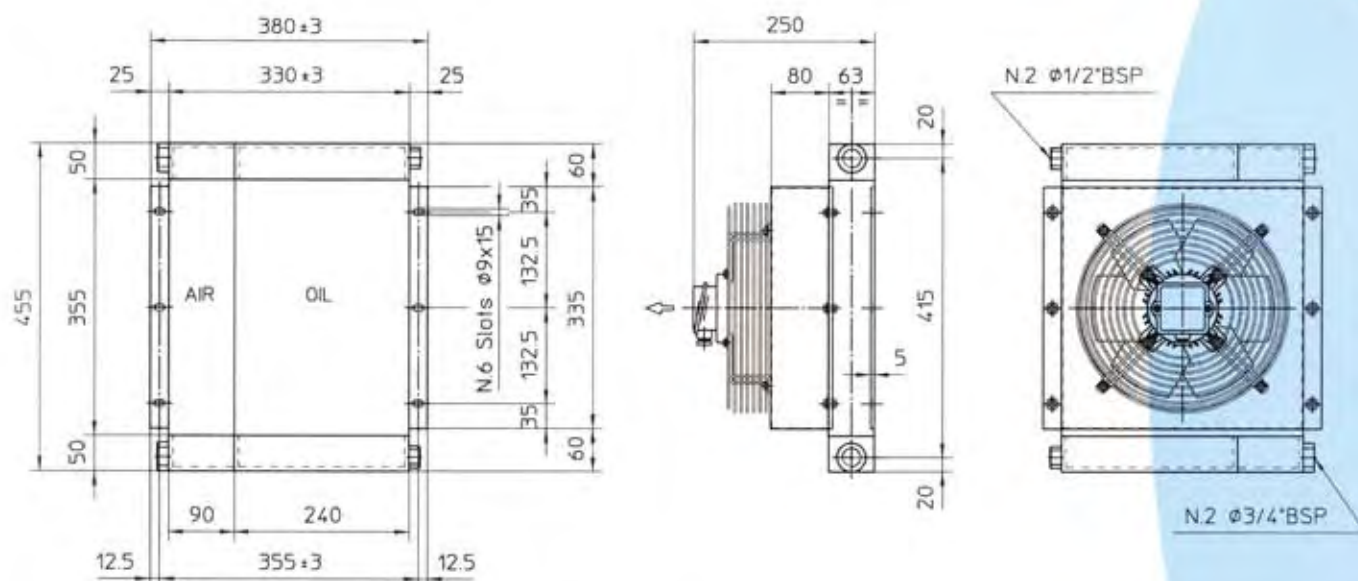

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 4-7.5 Kw / 4-7.5 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C0100.0.00
--	---------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q.air m³/h	CAP. (lt) (oil side)
4-5.5 Kw	8.C01.05.0.01	230-400V,50Hz,0.020Kw,rpm1400	55	250	52	15	850	1.7
7.5 Kw	8.C01.03.0.01	230-400V,50Hz,0.180Kw,rpm2850	55	250	68	15	1550	

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	3.5-6.2	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	0.6-1.1	Kw
Portata olio / Oil flow rate	12-20	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	0.6-1.2	m³/min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC02 (7.5-15 Kw)

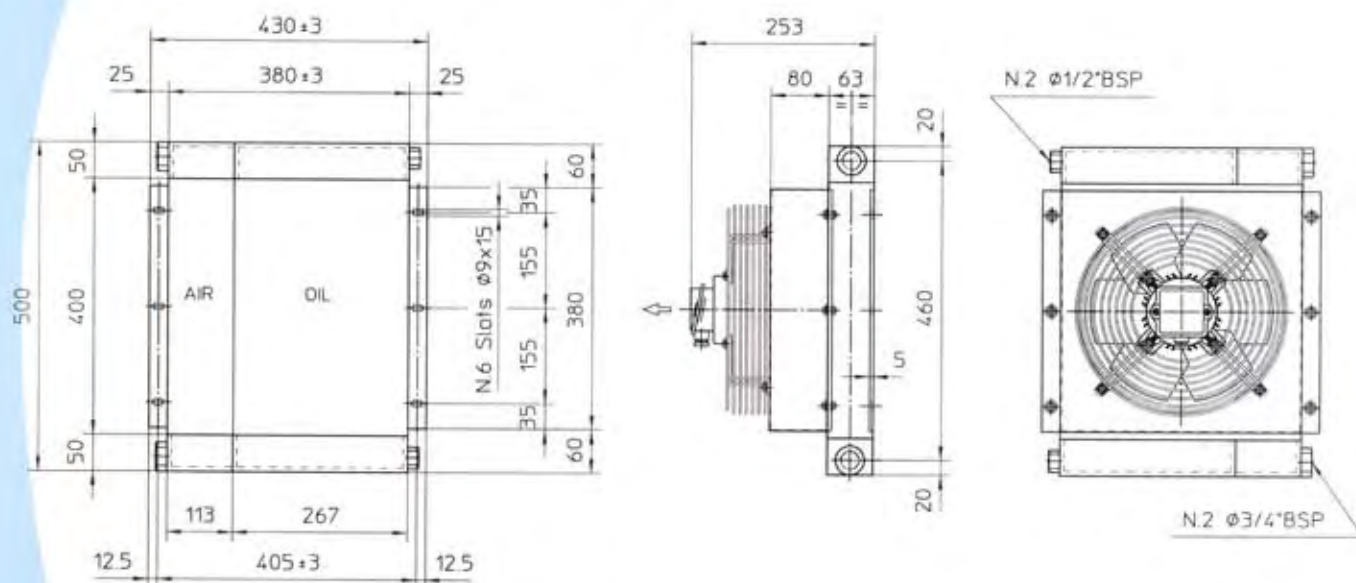

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 7.5-15 Kw / 7.5-15 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C02.00.0.00
--	----------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ΦFan	dB(A)	Kg	Q.air m³/h	CAP. (lit) (oil side)
7.5-11 Kw	8.C02.05.0.01	230-400V,50Hz,0.100Kw,rpm1390	55	300	59	18	1300	1.8
15 Kw	8.C02.03.0.01	230-400V,50Hz,0.250Kw,rpm2800	55	300	68	18	3000	

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	6.2-12.5	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	11-2.2	Kw
Portata olio / Oil flow rate	20-28	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	12-2.5	m³/min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC03 (18-22 Kw)

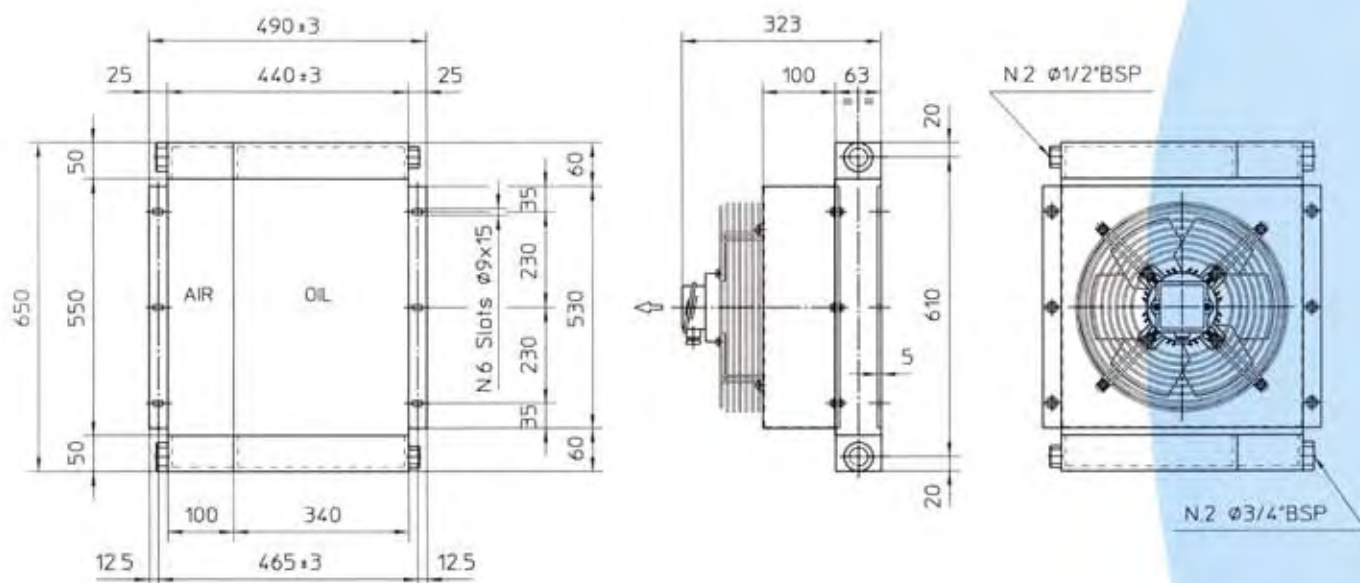

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 18-22 Kw / 18-22 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C03.00.0.00
--	----------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q air m ³ /h	CAP. (lt) (oil side)
18-22 Kw	8.C03.03.0.01	230-400V,50Hz,0.210Kw,rpm1390	55	400	65	25	3400	2.9

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	15.6-18.7	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	2.7-3.2	Kw
Portata olio / Oil flow rate	33-40	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	2.9-3.6	m ³ /min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC04 (30 Kw)

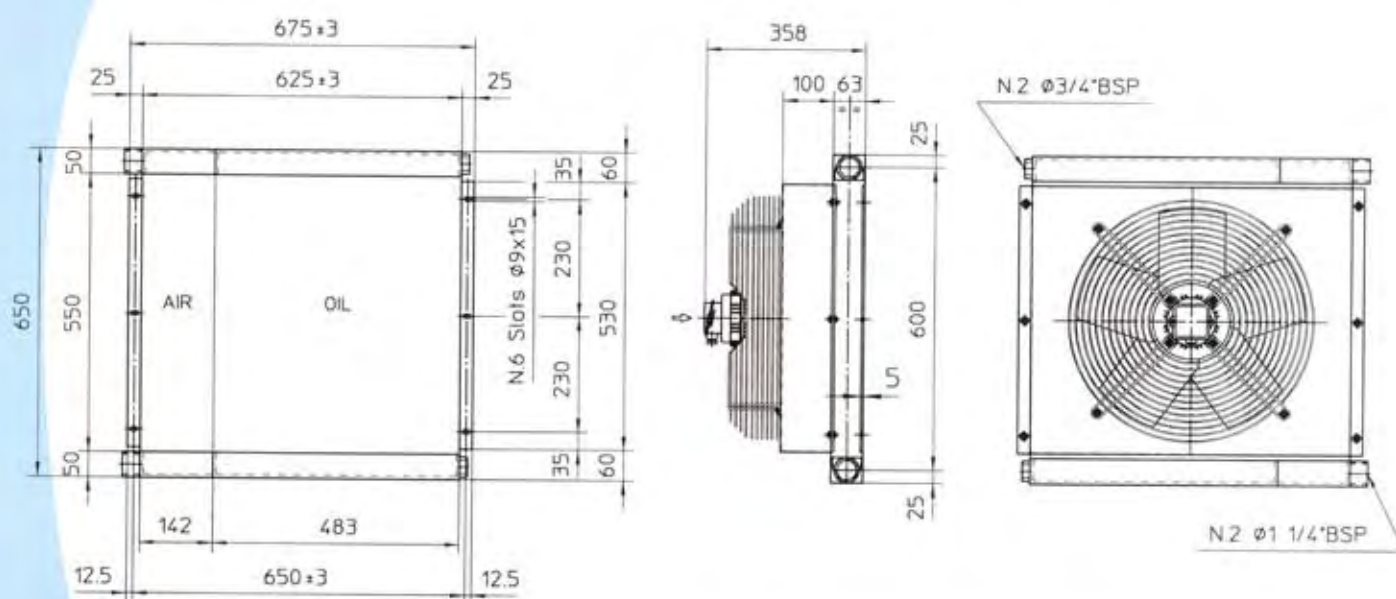

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTROVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 30 Kw / 30 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code 8 C04 00.0.00
--	--------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q air m ³ /h	CAP. (lt) (oil side)
30 Kw	8.C04.03.0.02	230-400V,50Hz,0.350Kw,rpm900	55	500	65	30	5100	4.2

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	25	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	4.3	Kw
Portata olio / Oil flow rate	45	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	4.8	m ³ /min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC05 (37 Kw)

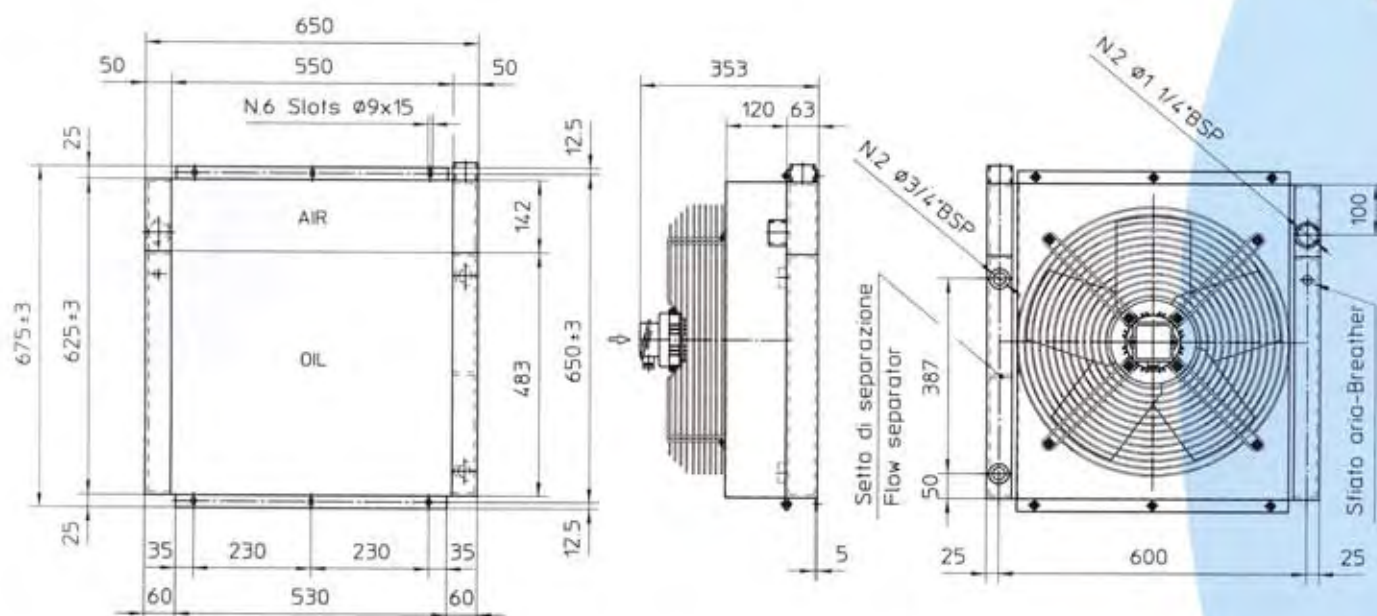

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 37 Kw / 37 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C05.00.0.00
--	----------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	øFan	dB(A)	Kg	Q _{air} m ³ /h	CAP. (lt) (oil side)
37 Kw	8.C05.03.0.02	230-400V,50Hz,0.540Kw, rpm1400	55	500	73	40	6700	4.2

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	30	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	6	Kw
Portata olio / Oil flow rate	43	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	5.6	m ³ /min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC06 (45-55 Kw)

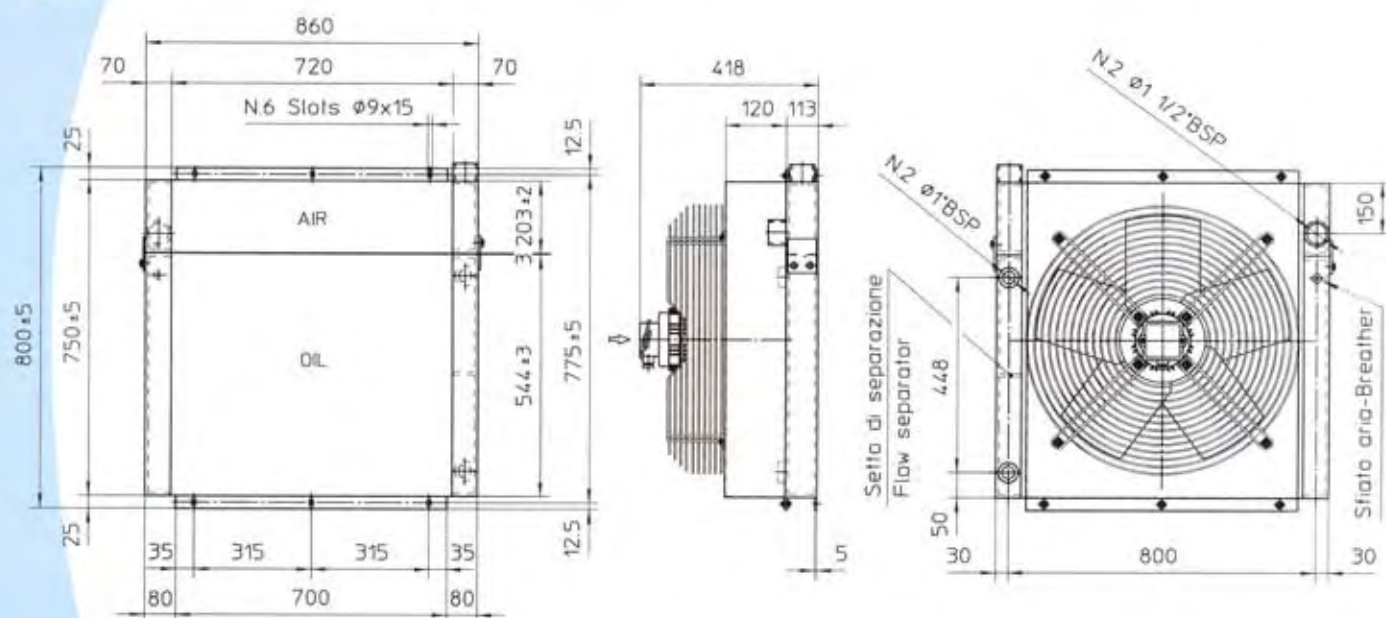

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTROVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 45-55 Kw / 45-55 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C06.00.0.00
--	----------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q _{air} m ³ /h	CAP. (II) (oil side)
45-55 Kw	8.C06.03.0.02	230-400V.50Hz.0.650Kw.rpm1400	55	560	78	80	8100	7.9

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	38-47	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	7-8	Kw
Portata olio / Oil flow rate	45-60	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	6.3-7.1	m ³ /min
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC07 (75 Kw)

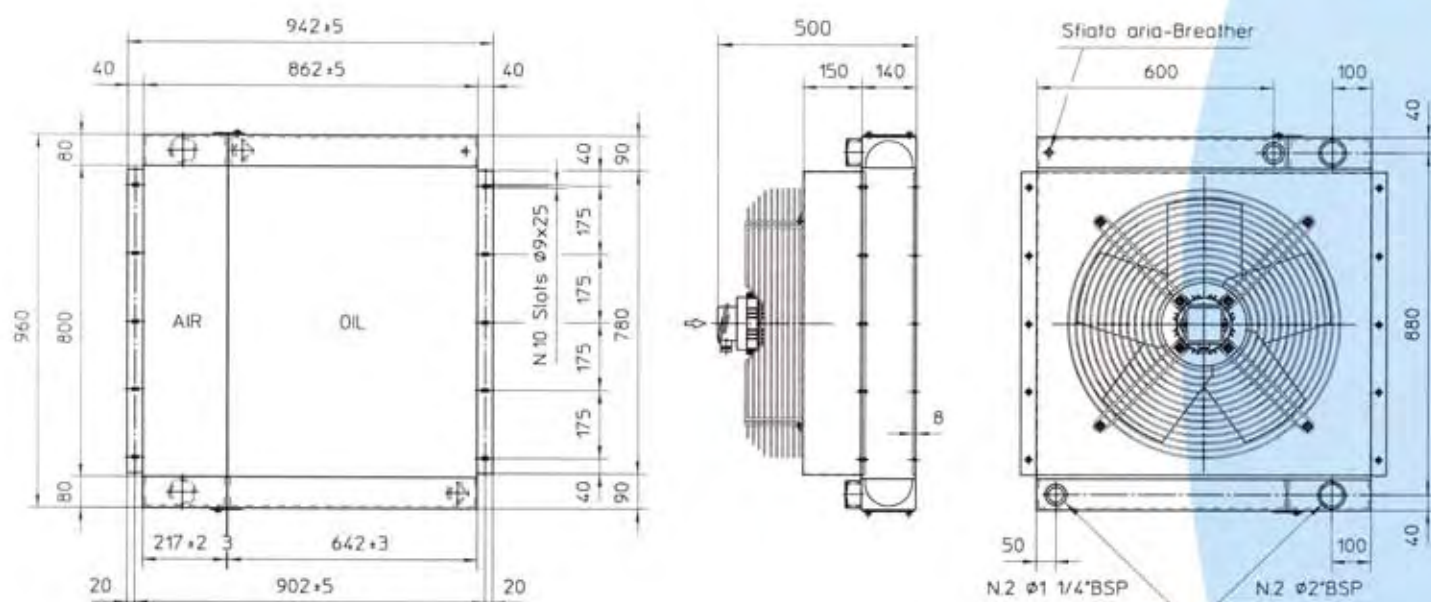

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding.


BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 75 Kw / 75 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code : 8.C07.00.0.00
--	----------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q.air m³/h	CAP. (lt) (oil side)
75 Kw	8.C07.03.0.02	230-400V,50Hz,0.770Kw,rpm900	55	700	75	115	9100	16 l

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	63	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	11	Kw
Portata olio / Oil flow rate	75	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	115	m³/min.
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

CC08 (90-110 Kw)

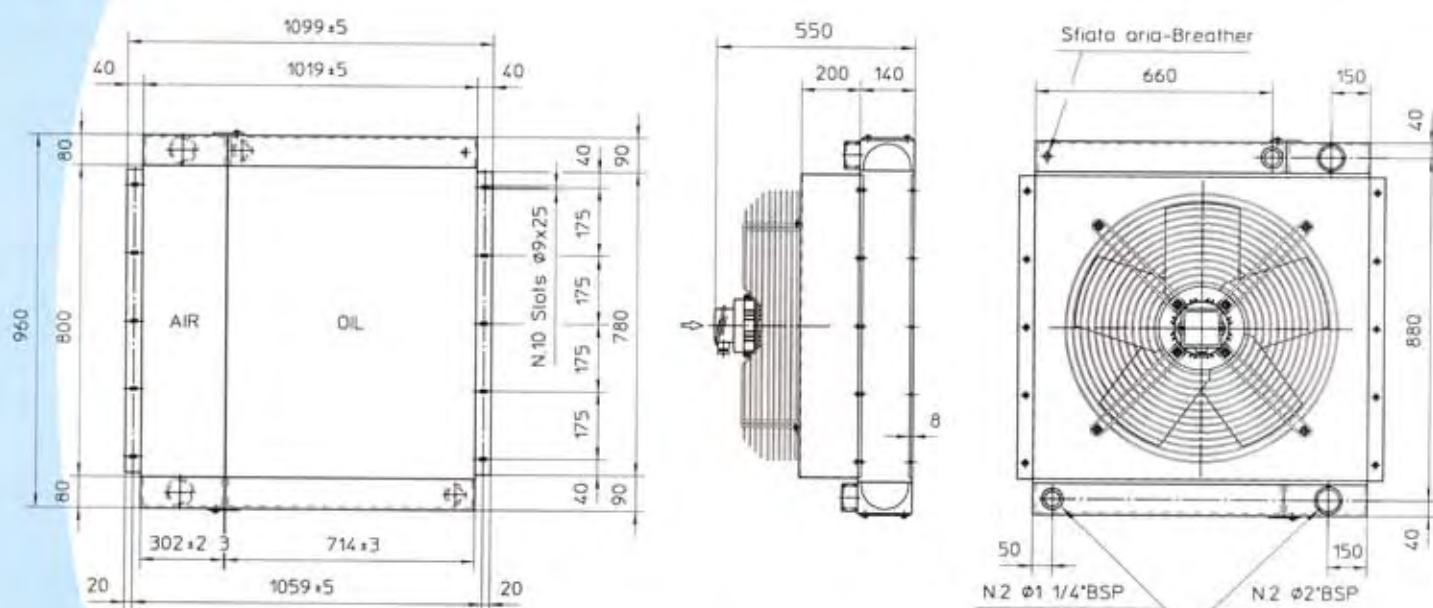

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche non sono impegnative. Over-all dimension and technical characteristics are not binding

BLOCCO RADIANTE MAIN COOLER BODY	KIT ELETTOVENTOLA KIT AXIAL MOTOR FAN	CONVOGLIATORE HOUSING
Alluminio Aluminium	Acciaio e alluminio Steel and aluminium	Acciaio Steel

MASSA RADIANTE 90-110 Kw / 90-110 Kw COOLER ELEMENT ONLY	Code 8.C08.00.0.00
--	--------------------

TIPO TYPE	CODICE CODE	TIPO DI VENTILAZIONE VENTILATING UNIT TYPE	IP	ØFan	dB(A)	Kg	Q _{air} m ³ /h	CAP. (lit) (oil side)
90-110 Kw	8.C08.03.0.02	230-400V,50Hz,0.810Kw,rpm900	55	730	77	140	10000	18

Potenza dispersa lato olio / Oil cooler output	78-94	Kw
Potenza dispersa lato aria / Air after cooler output	14-16	Kw
Portata olio / Oil flow rate	90-110	lpm
Portata aria compressore / Compressed air flow rate	14-17	m ³ /min
Temperatura entrata olio / Oil inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura entrata aria / Compressed air inlet temperature	Max 100	°C
Temperatura ambiente / Ambient temperature	Max 45	°C
Massima pressione di esercizio / Max working pressure	26	bar
Pressione di collaudo / Test pressure	40	bar
Temperatura massima di esercizio / Max operating temperature	120	°C

GERMANY

EMMEGI GmbH

-Wärmetauscher-

Am Hagelkreutz 13 - D 41469 Neuss

Ph. +49 213778720 - Fax + 49 2137787229

vertrieb@emmegi-gmbh.de

www.emmegi-gmbh.de

CHINA

EMMEGI HEAT EXCHANGERS Ltd

Unit 17.9/F.Corporation Park,

11 On Lai Street, Siu Lek Yuen,

Shatin, Hong Kong

Ph. +852-26473488 - Fax +852-26032119

emmegi@biznetvigator.com

UK

EMMEGI UK

(Sales Office)

Evergreen, The Reddings

Cheltenham GL51 6RL

Ph. +44 1242700151 - Fax + 44 8707577659

sales@emmegi.co.uk

www.emmegi.co.uk

EMMEGI HEAT EXCHANGERS Inc.

(Main Office and Manufacturing)

3837 East Wier Avenue #2

Phoenix, AZ 85040 USA

Ph. +1 602 438 7101

Fax +1 602 438 7127

melarent@emmegi-heat-exchangers.com

CHINA

EMMEGI HEAT EXCHANGERS (Beijing) Co., Ltd.

Unit 706, 7/F. Building A, China

Foreign Language Mansion,

89 West, 3 rd Ring (N) Road,

Haidian District, Beijing,

P.R. China, Post code: 100089

Ph. +86 10 88820971 - Fax +86 10 88820972

emmegi@vip.sina.com

USA

EMMEGI HEAT EXCHANGERS, Inc.

East Coast

(Sales Office)

21 Penrhyn Road, Box 3822

Woodbridge CT 06525 (USA)

Ph. + 1 203 397 9507

Fax + 1 203 397 9508

jpokluda@emmegi-heat-exchangers.com

SLOVAKIA

EMMEGI HEAT EXCHANGERS s.r.o.

Ul. M. Razusa 1

95514 Topolcany

Ph. +421 387629212 - Fax + 421 387629222

sro@emmegi-heat-exchangers.com

SWEDEN/FINLAND

EMMEGI HEAT EXCHANGERS NORDIC AB.

Box 1136

262 22 ANGELHOLM

Visitors: Nybrovagen 4

Ph. +46 (0)431-415096 - Fax +46 (0)431-415099

Mobile: +46 (0)708 - 654201

info.nordic@emmegi-heat-exchangers.com

ITALIA

EMMEGI S.p.A.

Via Newton, 52 - Zona Industriale

20062 Cassano d'Adda (Milano) - Italy

Ph. +39 0363 360236 - Fax + 39 0363 360230

info@emmegi-heat-exchangers.com

www.emmegi-heat-exchangers.com

