
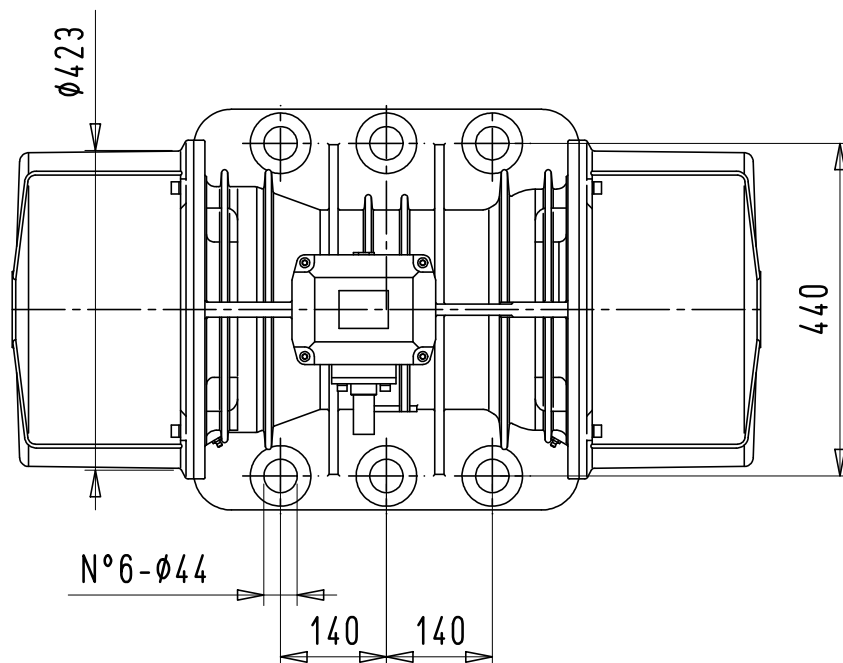


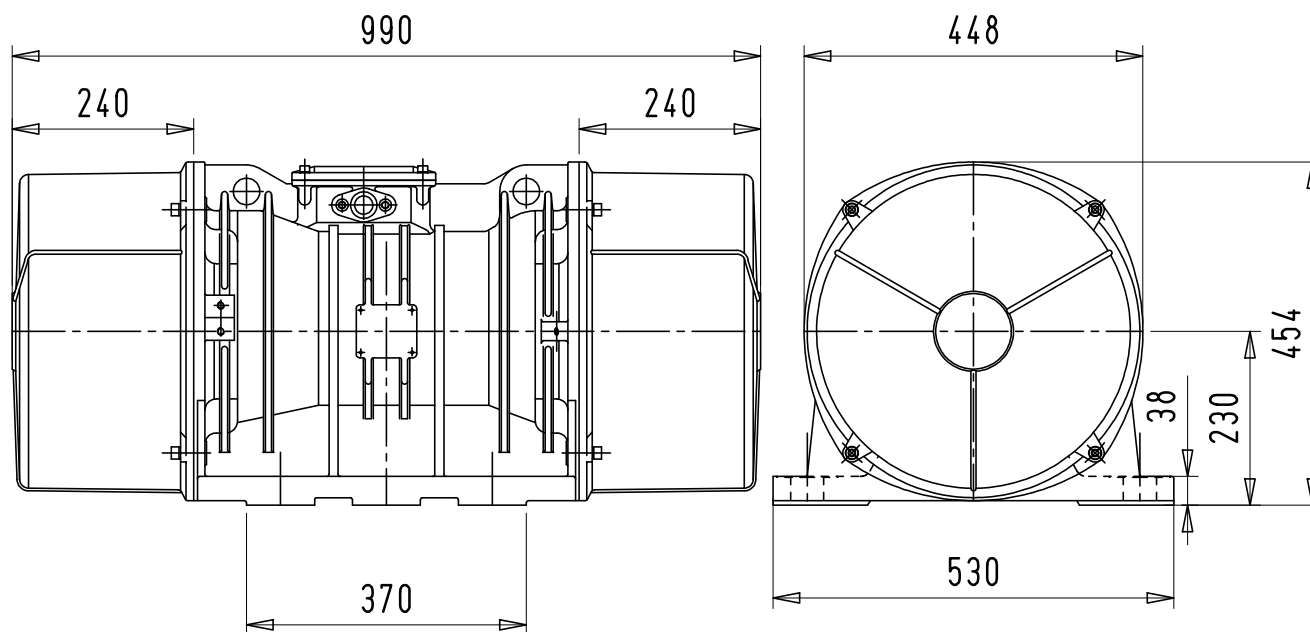

Static Moment	Momento Statico	5614 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	14120 Kg - 138.51 KN
RPM	Giri	1500 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	11000 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-400 V
Input Current	Corrente Assorbita	34.6 - 20 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.80 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	87.3 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	277 / 160 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.97 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40° C
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 2322
B10 Life Bearing	Durata in ore	14900
Grease Type	Tipo Grasso	STABURAGS NBU 8 EP
Relubrication Qt. for bearing	Qt.lubrificazione per cuscinetto	150 gr.
After Hours	Dopo ore	1000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	300 gr.
Unit Weight	Peso	458 Kg

		DATA 08/02/2007	VERIF.
		DIS. Venturoli	APPROV.
Denominazione			
FIGURINO CON TABELLA MVS1 15/14500-S90 50HZ			
Disegno di proprieta' Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	SCALA : 1:10		
			
		CODICE	REV.
		FT601271A	0