SECATEC electronic GmbH
Knappenstraße 154
D-57581 Katzwinkel

Tel.: 02741 9460-0
Fax: 02741 8501

Mail: info@secatec.de
Web: www.secatec.de

Technische Daten

15.07.2016

Zylindersensor

AC/DC 3-Draht

29 x 6,2 x 4,3mm

Bestell-Nr.:
75291
Typ:
MKF05ZUASX

Änderungsindex: 001

Schaltausgang	Umschalter
Schaltleistung	max. 0,9 W/VA
Schaltspannung	max. 30 V AC/DC
Schaltstrom	max. 30 mA
Schaltzeit	2,5 ms
Rückfallzeit	2,5 ms
Schaltfrequenz	max. - - - Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10^5 bis 10^6 Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schaltzustandsanzeige	- - -
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	300mm PUR-Kabel
	Schraubstecker M8x1
Anzugsdrehmoment der Gehäuseschraube	max. 0,35 Nm

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! *SECATEC electronic GmbH* übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

t e c h n i c a l d a t a

15.07.2016

cylinder sensor

AC/DC 3-wire

29 x 6,2 x 4,3mm

ident-no.:
75291
type:
MKF05ZUASX

revision index: 001

output	change over
switching capacity	max. 0,9 W/VA
switching voltage	max. 30 V AC/DC
switching current	max. 30 mA
switch on time	2,5 ms
switch off time	2,5 ms
switching frequency	max. - - - Hz
lifetime at nominal load	10^5 to 10^6 operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	- - -
housing material	plastics
connection	300mm PUR-cable
	plug with thread M8x1
Locked-rotor torque of the screw	max. 0,35 Nm

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

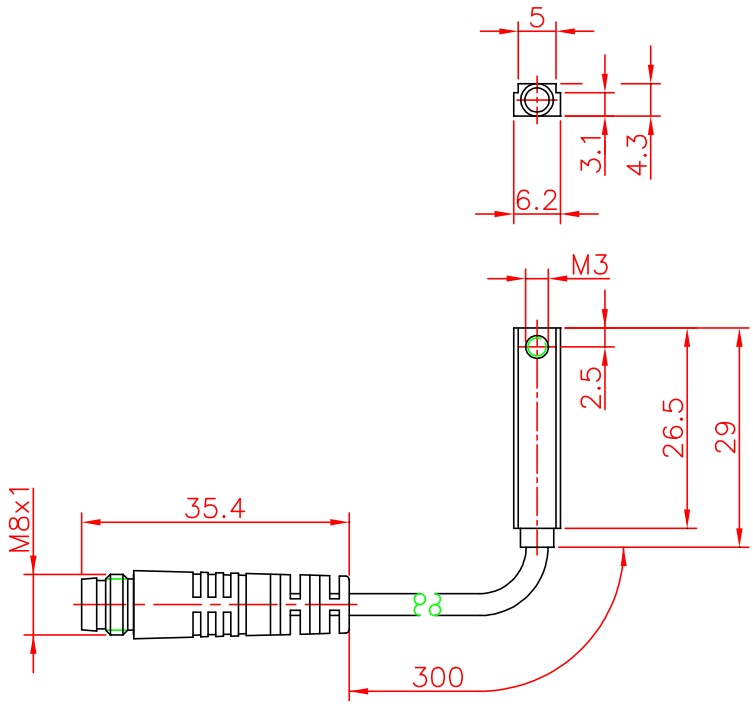

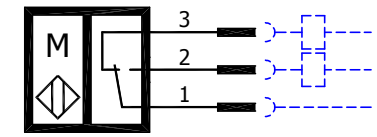

change over

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Gewicht)
					(Werkstoff,Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell-oder Gesenk-Nr.)
			2005 Datum	Name	(Benennung)
			Bearb. 18.10.	Seifer	Zylindersensor 29x6,2x4,3 Umschalter
			Gepr.		
			Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de		(Zeichnungsnummer) 75291 Blatt Bl.
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers.f.:) (Ers.d.:)