

Technische Daten

22.09.2016

Gabelschalter

AC/DC 2-Draht

70 x 60 x 70mm

Bestell-Nr.:
75354
Typ:
MKF71ASAKX

Änderungsindex: 001

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 40 W/VA
Schaltspannung	max. 230 V AC/DC
Schaltstrom	max. 1000 mA
Schaltzeit	4,5 ms
Rückfallzeit	7,0 ms
Schaltfrequenz	max. 100 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 ⁵ bis 10 ⁶ Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schaltzustandsanzeige	- - -
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	5m PVC-Kabel , 2 x 0,75mm ² Aderendhülsen 71/6 vz Fa. Klauke
Schalthysterese	2 - 6mm
Montage: Montage auf Eisen möglich, Schraubenmaterial optional	
Normenkonformität: IEC 60947-1 / IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-2 / IEC 60529	

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen !

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig !

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

22.09.2016

slot type switch

AC/DC 2-wire

70 x 60 x 70mm

ident-no.:
75354
type:
MKF71ASAKX




revision index: 001

output	NO
switching capacity	max. 40 W/VA
switching voltage	max. 230 V AC/DC
switching current	max. 1000 mA
switch on time	4,5 ms
switch off time	7,0 ms
switching frequency	max. 100 Hz
lifetime at nominal load	10^5 to 10^6 operations
operating temperature range	-25°C ... +70°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	- - -
housing material	plastics
connection	5m PVC-cable , 2 x 0,75mm ² conductor sleeve 71/6 vz Fa. Klauke
Switch hysteresis	2 - 6mm
Mounting: Mounting on Ferrum possible, material of screws optional	
norm conformity: IEC 60947-1 / IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-2 / IEC 60529	

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications !

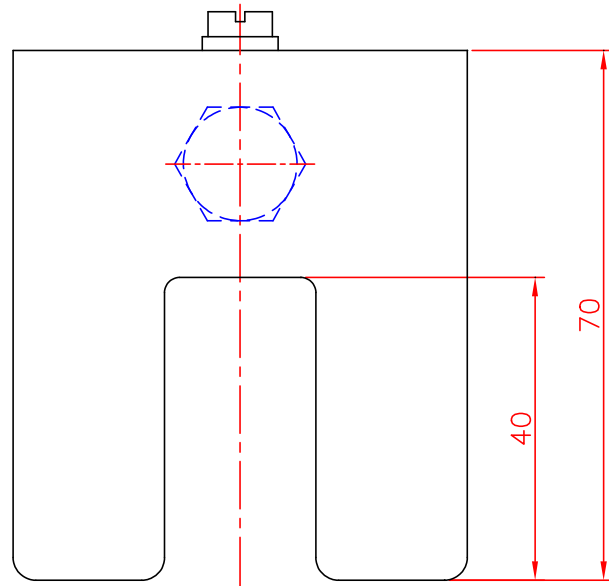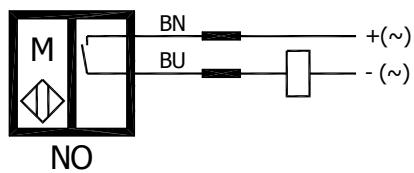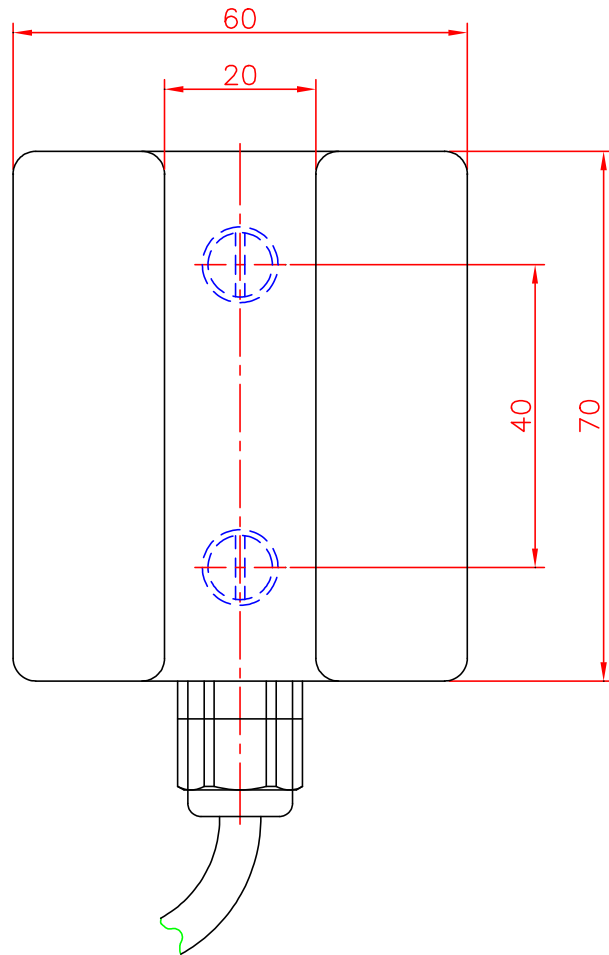

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
				2002	Datum	Name	(Benennung)
				Bearb.	16.01.	Seifer	Gabelschalter
				Gepr.			70x60x70 Schließer
				Norm			
				Secatec electronic GmbH		(Zeichnungsnummer)	Blatt
				D-57581 Katzwinkel		75354	Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers.f.:	(Ers.d.):