

# Alphalux F

Grado de protección	IP20
Serie	Lámpara halógena
Longitud del brazo	465 mm (flexible)
Ángulo de radiación	15 °
Potencia	20 W
Tensión	230 V 50 Hz
N.º de art.	596-005-001



## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS


- Lámpara flexible para el puesto de trabajo – brazo flexible
- Lámpara halógena

# Alphalux F




TIPO	N.º DE ART.	POTENCIA	ÁNGULO DE RADIACIÓN	LONGITUD DEL BRAZO / MM	TENSIÓN
Alphalux F	596-005-001	20 W	15 °	Flexible 465	230 V, 50 Hz

## ACCESORIOS

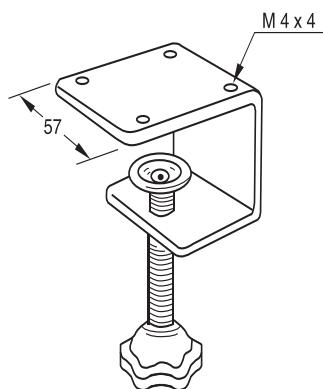


Pinza  
N.º de art.: 213-720-013

Imán y tornillo  
N.º de art.: 599-002-001



## PLANO

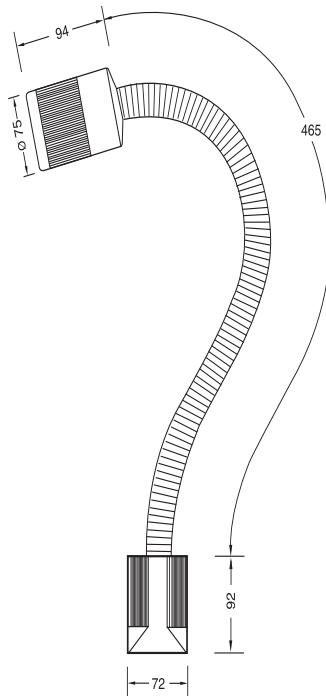

Bombilla de repuesto  
12 V / 20 W QT  
N.º de art.: 213-900-021

