

Gammalux F

Grado de protección	IP65 (cabezal)
Serie	Lámpara halógena
Longitud del brazo	465 mm (flexible)
Ángulo de radiación	10°
Potencia	20 W
Tensión	230 V o 24 V
N.º de art.	596-006-001 596-006-003

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Lámpara para puesto de trabajo
- Lámpara flexible para el puesto de trabajo –
- brazo flexible
- Lámpara halógena
- Diversas tensiones de conexión disponibles






Gammalux F



TIPO	N.º DE ART.	POTENCIA	ÁNGULO DE RADIACIÓN	LONGITUD DEL BRAZO / MM	TENSIÓN	CABLE DE RED
Gammalux F	596-006-001	20 W	10 °	flexible 465	230 V	1,6 m
Gammalux F	596-006-003	20 W	10 °	flexible 465	24 V	1,6 m


ACCESORIOS

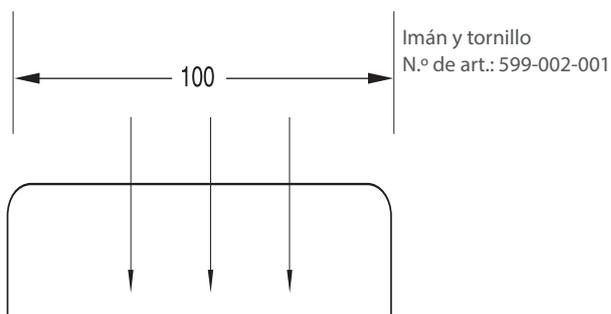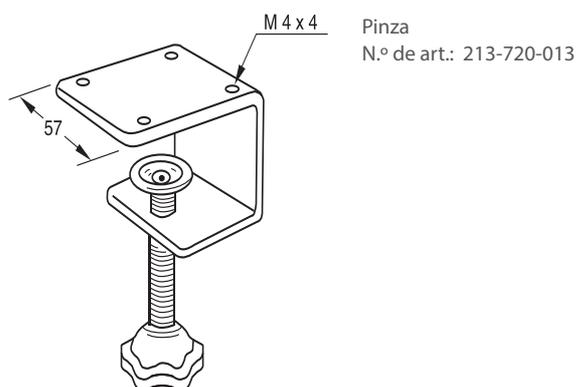

Bombilla de repuesto
12 V / 20 W / QR-LP
N.º de art.: 213-900-021

Cristal
N.º de art.: 230-050-101

PLANO

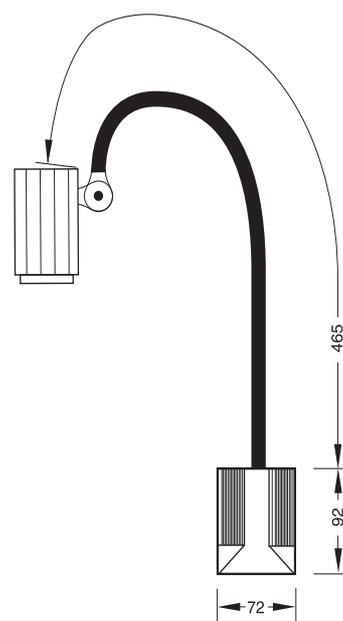

SOPORTE

