TECHMALUX®

MonoLED

Schutzart	IP65
Baureihe	Sonderleuchte
Armlänge	flexibel 500 mm
Ausstrahlwinkel	15 °
Leistung	1 x 5 W
Spannung	24 V, AC/DC 230 V 50/60 Hz
Artikelnummern	596-026-001 (230 V) 596-026-002 (24 V)

MERKMALE

- Maschinenleuchte
- Flexible Arbeitsplatzleuchte - flexibler Arm
- Verschiedene Anschlussspannungen verfügbar
- LED-Leuchte

MonoLED

TYPE	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	AUSSTRAHL-WINKEL	ARMLÄNGE / MM	SPANNUNG	NETZ-ZULEITUNG	LUMEN
MonoLED	596-026-001	1 x 5 W	15 °	flexibel 500	230 V, 50/60 Hz	1,8 m	280
MonoLED	596-026-002	1 x 5 W	15 °	flexibel 500	24 V, AC/DC	1,8 m	240

ZUBEHÖR

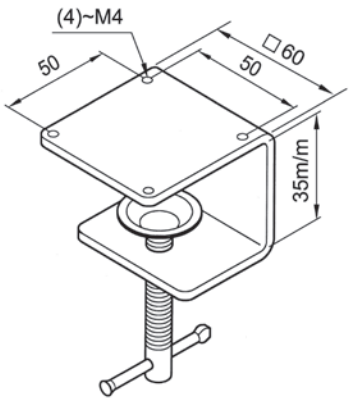

Schraubklemme
Artikelnummer: 213-720-031
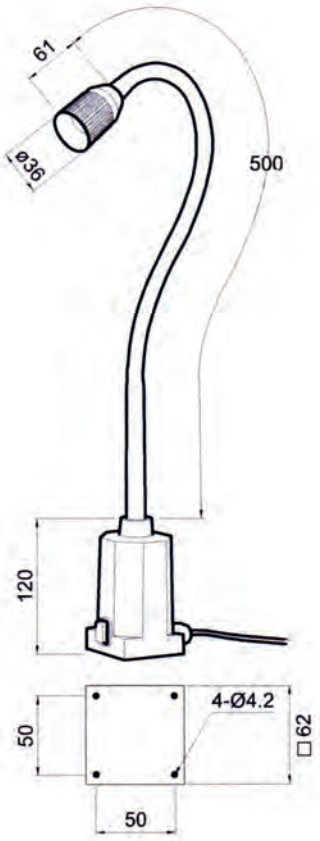
ZEICHNUNG