


BQCa 100

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

Dimensions [mm]

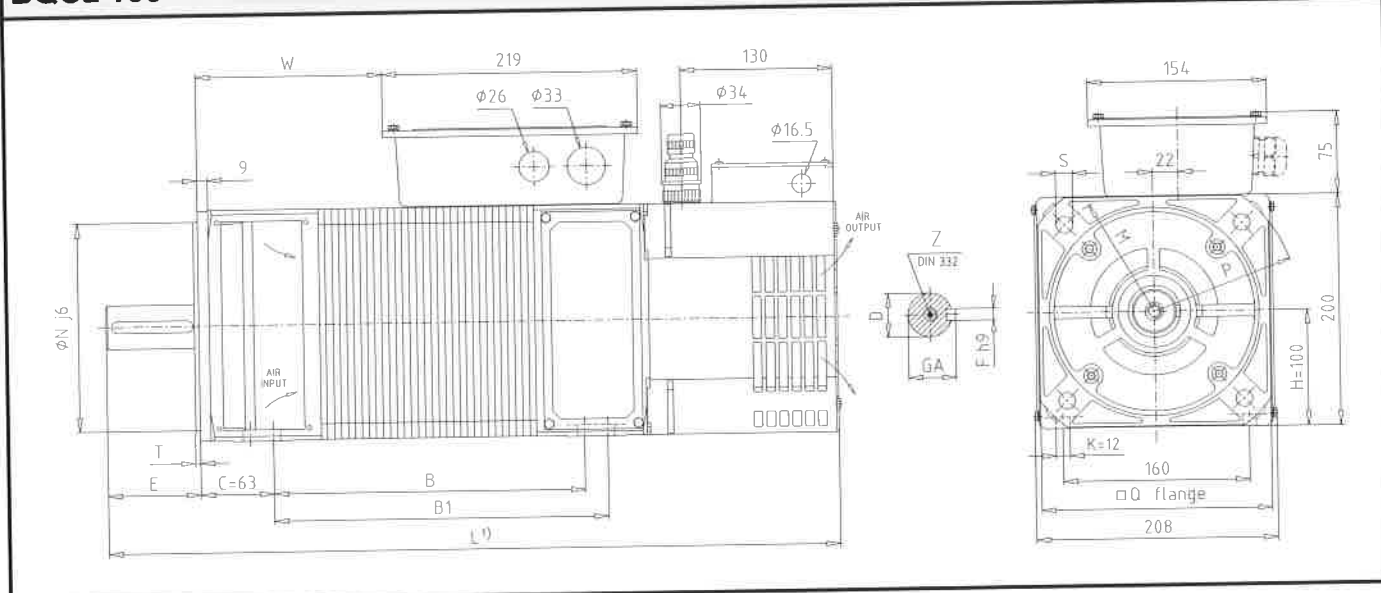

Size	B	B1	D	E	F	GA	L	L1	M	N	P	Q	S	T	W	Z
100S	197	217	38 ^{k6} (28 ^{j6}) ²⁾	80 (60) ²⁾	10 (8) ²⁾	41 (31) ²⁾	560	80	215 (265) ²⁾ ₃₎	180 (230) ²⁾	250 (300) ²⁾	198 (245) ²⁾	14.5	4	90	M12 (M10) ²⁾
100M	237	257					600								130	
100L	267	287					630								160	
100P	307	327					670								200	
100X	362	382					725								255	

¹⁾ Per motori con freno aggiungere la quota L1 – For motors with brake add L1 quote.

²⁾ Opzione disponibile a richiesta – Option available on request

³⁾ Fori ruotati di 45° rispetto al disegno sopra indicato – Holes rotated of 45° respect the above drawing
Vedere paragrafo B.03 condizioni di montaggio raccomandate – See recommended mounting positions par. B.03
Pressacavi non forniti – Cable glands not included in the supply

Attenzione:

Le dimensioni sono indicative e sono soggette a variazioni e/o modifiche senza preavviso.

Attention:

Dimension are indicative and can be changed without notice.



SICMEMOTORI

Sicme Motori – Strada del Francese 130 – 10156 Torino – Italy
Tel. +39-011-4076311 - Fax +39-011-4500047 – www.sicmemotori.com – sicmemotori@sicmemotori.com

C-BQ-80-355-IE-10

page 50 of 72