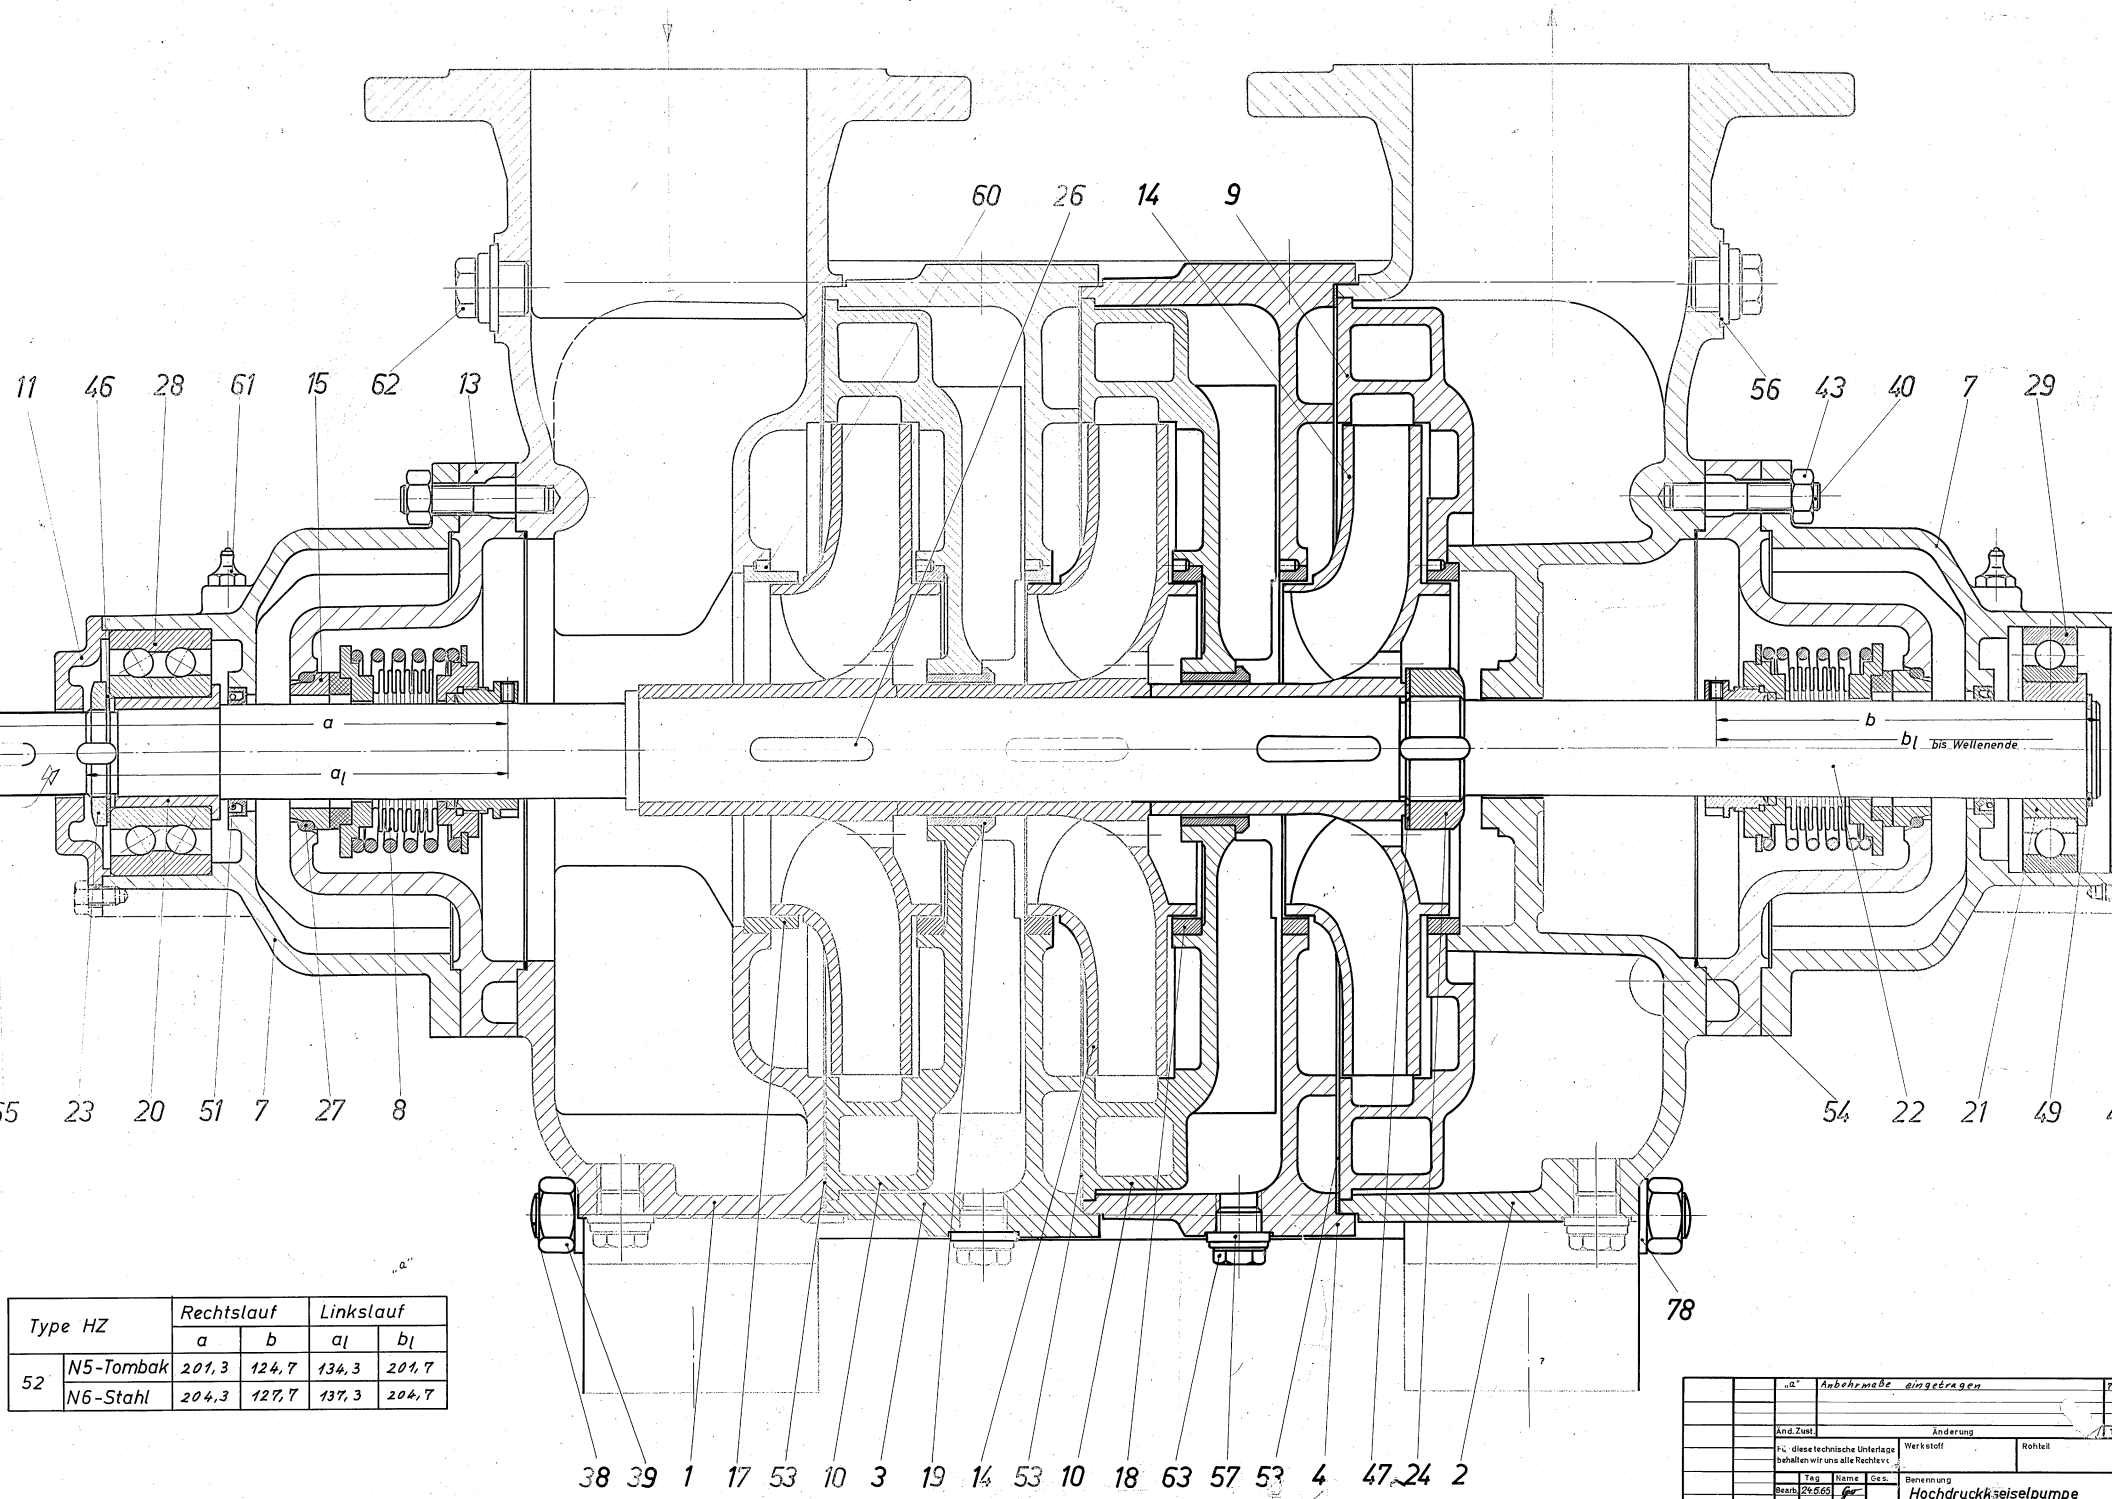

Type HZ		Rechtslauf		Linkslauf	
		a	b	a_l	b_l
52	N5-Tombak	201,3	124,7	134,3	201,7
	N6-Stahl	204,3	127,7	137,3	204,7

„a" Anbohrmaße eingetragen

Änd. Zust.	Änderung	Werkstoff	Rohteil
	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte v.		

	Tag	Name	Ges.
Bearb.	24.5.65	Gr	
Gepr.			
Norm.			

Benennung: Hochdruckkreiselpumpe Type: HZ N_5, N_6

Paßmaß | Abmaß

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168

WILHELM DICKOW Pumpenfabrik Waldkraiburg / Obb.

Zeichn.Nr. 11.HZ.19

Ersatz für | Ersetzt durch